

FUSO

FA



Foto referencial con accesorios.

EURO 5

FUSO







LLÁMANOS AL
01-6307226

ENCUÉTRANOS EN:
WWW.FUSO.COM.PE



MODELO		FA 917
Código de Modelo	FAV1PK2L	
DIMENSIONES (mm)		
Largo/Ancho/Alto	8,075 / 2,200 / 2,405	
Distancia entre ejes	4,800	
Voladizo Delantero	1,275	
Voladizo Posterior	2,000	
Trocha Delantera	1,790	
Trocha Posterior	1,690	
Largo carrozable (aprox.)	6,895	
PESOS (kg)		
Peso Bruto Vehicular	9,600	
Peso Bruto Vehicular Eje Delantero	3,510	
Peso Bruto Vehicular Eje Posterior	6,090	
Peso Seco	3,395	
Capacidad de Carga Bruta	6,205	
DESEMPEÑO		
Máx. Grado de Trepado (a máx. carga)	20% (Tan θ)	
Radio mínimo de giro (m)	8.8	
MOTOR		
Tipo	Turbo Diesel de 4 tiempos, 4 cilindros en línea enfriado por agua	
Cilindrada (cc)	3,907	
Sistema de Alimentación	Inyección directa TDI, Turbo Diesel Intercooler Sistema Common Rail	
Sistema de arranque en frío	Sistema de precalentamiento de aire de admisión	
Potencia máx (kW/ RPM)	125 / 2,500	
Torque máx(Nm/RPM)	520/1,500	
Norma de emisiones	Euro V	
EMBRAGUE		
Tipo	Monodisco seco con accionamiento hidráulico	
TRANSMISIÓN		
Tracción	4x2	
Tipo	Mecánica de 6 velocidades sincronizadas y 1 reversa	
Relación de Transmisión	1ra: 5.40 - 2da: 3.657 - 3ra: 2.368 - 4ta: 1.465 - 5ta: 1.00 - 6ta: 0.711 - Rev: 5.4	
EJE DELANTERO		
Tipo	Viga "I"	
EJE POSTERIOR		
Tipo	Eje simple flotante	
Relación del Diferencial	5.13	
DIRECCIÓN		
Tipo	Servoasistida, volante con ajuste en altura y profundidad	
SUSPENSIÓN		
Delantera	Muelles laminados semielípticos con amortiguadores y barra estabilizadora	
Posterior	Muelles laminados semielípticos con barra estabilizadora	

FRENO	
De Servicio	Neumático de doble circuito, actuando en todas las ruedas (Full Aire) + ABS
Delanteros y Posteriores	Tambor
Estacionamiento	Operación neumática, accionados por resorte sobre las ruedas posteriores
Auxiliar	Freno de escape electroneumático con válvula de accionamiento al escape
SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	24 V, 45 A
Baterías	2 x 12 Volts, 100 Ah
TANQUE COMBUSTIBLE Y ADBLUE	
Capacidad Diesel (L)	200
Capacidad Adblue (L)	32.2
Adicionales	Filtro y separador de agua Convertidor Catalítico
RUEDAS Y NEUMÁTICOS	
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto
Delanteros	Simple, 235/75 R17.5
Posteriores	Dobles, 235/75 R17.5
Aros	Tipo disco 6.75 x 17.5 (6 pernos)
EQUIPAMIENTO	
Espejos laterales de ángulo amplio de control manual	
Espejo de punto ciego anclado al techo del lado del copiloto	
Cabinas abatible manualmente con toma de aire alta	
Tanque de combustible con tapa con llave	
Tanque de Adblue con tapa con llave	
Luces direccionales en molduras laterales	
Faros halógenos delanteros	
Alarma de retroceso	
Filtros de combustible y aceite de tipo centrífugo	
Limpia parabrisas con aspersores integrados	
Aire forzado - Calefacción - Desempañador frontal	
Tablero de instrumentos con velocímetro, tacómetro y panel Multi-información digital	
Lámpara de advertencia de sobrecalentamiento del motor	
Control de velocidad variable	
Luz LED interior central de cabina	
Tapas para piloto y co-piloto	
Posavasos en consola central	
Cinturones de seguridad de 3 puntos (piloto y co-piloto)	
Asiento de piloto ergonómico tipo butaca (deslizable y reclinable), con respaldar alto y cabezal integrado	
Asiento co-piloto tipo banca con respaldar alto y cabezales integrados (x2)	
Alzavidrios manuales	
Radio AM / FM / MP3 (puerto USB)	
Ventana posterior deslizable	
Guantera en lado del copiloto	
Consola superior porta documentos	
Set de herramientas estándar	

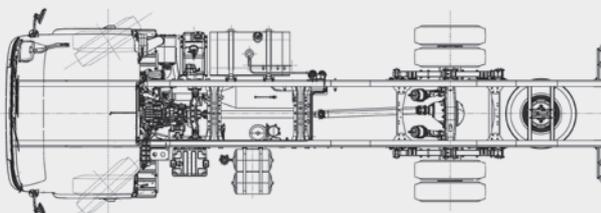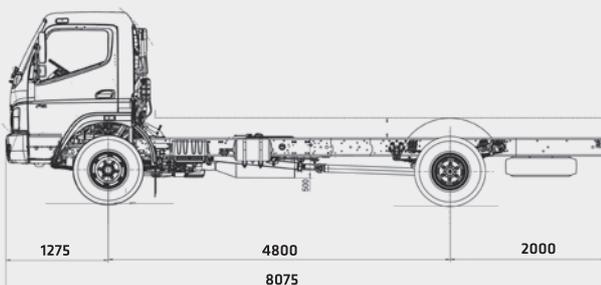

Mantenimiento cada 7,500 km.