FUSO MF-100

Chasis para bus



Foto referencial con accesorios.

EURO 4

FUSO

LLÁMANOS AL
01-6307226

ENCUÉNTRANOS EN:
WWW.FUSO.COM.PE

FUSO
MF-100
Chasis para bus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS & EQUIPAMIENTO


EURO 4


DIMENSIONES (mm)	
Largo / Ancho / Alto (mm)	7,190 / 2,135 / 2,045
Distancia entre ejes	4,170
Voladizo delantero	1,125
Voladizo posterior	1,815
Trocha delantera	1,665
Trocha posterior	1,660
PESOS (kg)	
Peso bruto vehicular (kg)	7,500
Peso bruto vehicular eje delantero (kg)	2,880
Peso bruto vehicular eje posterior (kg)	5,200
Peso seco (kg)	2,460
Capacidad de carga bruta (kg)	5,040
DESEMPEÑO	
Máx. Grado de Trepado (a máx. carga)	42% (tan θ)
Radio mínimo de giro (m)	7.3
MOTOR	**Mitsubishi 4M50 - 5AT5**
Tipo	Diesel de 4 tiempos, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, enfriado por agua.
Cilindrada (cc)	4,899
Sistema de alimentación	Inyección Directa TDI + Turbo de Geometría variable - Sistema Common Rail, Bujías de precalentamiento
Potencia máx (kW/ RPM)	132 / 2,700
Torque máx(Nm/RPM)	530/1,600
Máxima velocidad del motor (rpm)	2,900
Norma de emisiones	Euro IV
EMBRAGUE	
Tipo	De control hidráulico, monodisco seco
TRANSMISIÓN	
Tracción	4x2 - Mecánica de 6 velocidades y reversa. Marcha sincronizada de 2da. a 6ta.
Relaciones de caja	1ra: 5.400 - 2da: 3.657 - 3ra: 2.368 - 4ta: 1.465 - 5ta: 1.000 - 6ta: 0.711 - Rev: 5.400


EJES	
Eje delantero	Viga "I"
Eje posterior	Eje Flotante, Reducción Simple
Relación del diferencial	5.285
DIRECCIÓN	
Tipo	Bolas recirculantes servo asistidas, con columna de dirección basculante y telescópico
SUSPENSIÓN	
Delantera/Posterior	Muelles laminados con amortiguadores y barra estabilizadora
FRENOS	
De servicio	Hidráulicos. Servoasistidos por vacío, circuito dual
Delanteros / Posteriores	Tambores
Estacionamiento	Tipo de expansión interna aplicado al cardán
Auxiliar	Freno Motor (Escape)
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	75D26L x 2
TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Capacidad (lt.)	170
Adicionales	Filtro de combustible con separador de agua
RUEDAS Y NEUMÁTICOS	
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto
Delantero	Simples: 215/75 R17.5
Posteriores	Duales: 215/75 R17.5
Aros	Tipo disco: 17.5 x 6.00


EQUIPAMIENTO


Espejo de punto ciego
Tapa de tanque de combustible con llave
Alarma de retroceso
Velocímetro
Odómetro
Tacómetro
Asiento de piloto abatible de tela
Timón de altura regulable

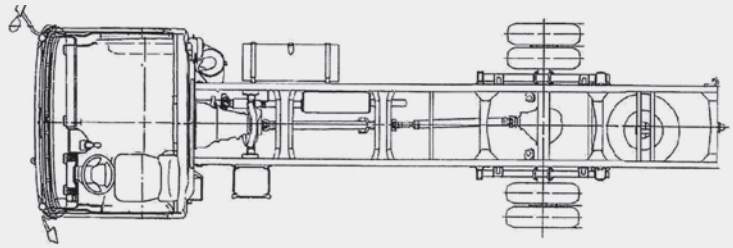

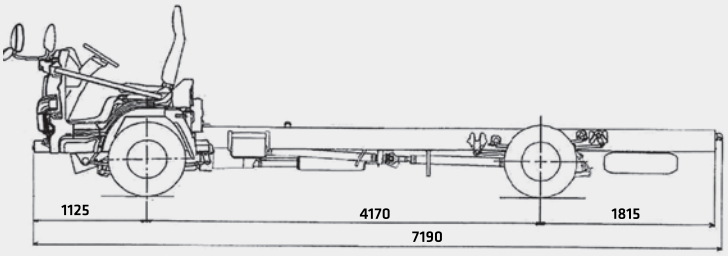





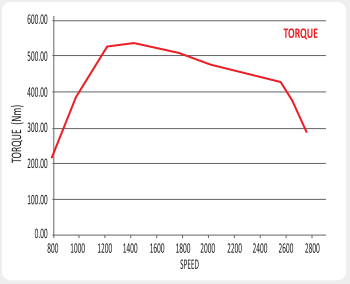

Mantenimiento cada 5,000 km.

FUSO

FUSO y/o MC Autos se reservan el derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detallados en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Para mayor información, consulte al concesionario FUSO más cercano. Rev. 01-2020

3 AÑOS GARANTÍA ó 100,000 KM